


# Doka-galva-container 1,20 x 0,80 m

Art.-nr. 583011000

vanaf bouwjaar 1995

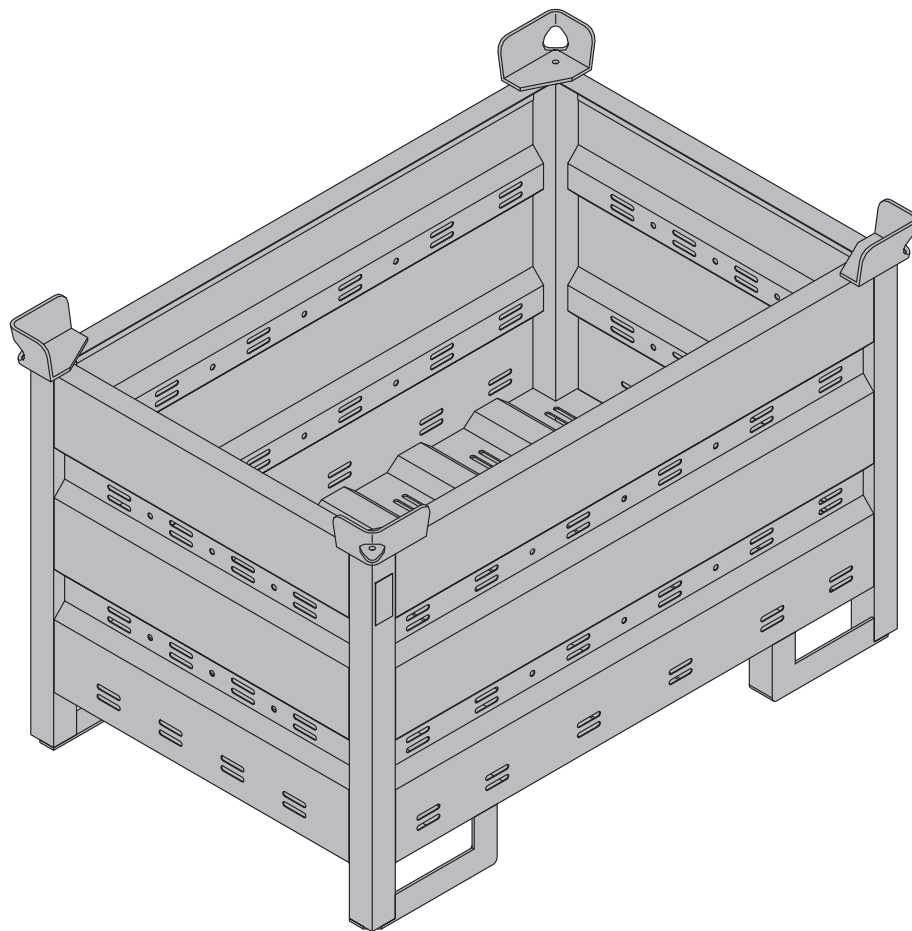


# Productafbeelding

## Productbeschrijving

De Doka galva container 1,20x0,80m is een **transport- en opslagmiddel**, uitsluitend geschikt voor kleine onderdelen.



- Bij veranderde producten kan Doka niet aansprakelijk worden gesteld!
- Laat herstellingen alleen door de fabrikant uitvoeren!

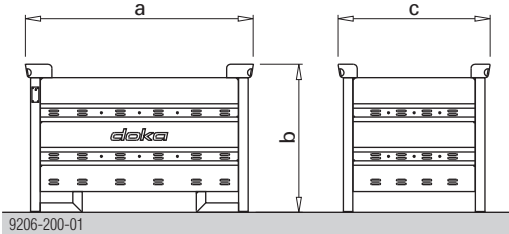

a ... 1200 mm  
b ... 780 mm  
c ... 800 mm

## Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten  
Naam: Doka-galva-container 1,20x0,80m  
Art.-nr.: 583011000  
Eigen gewicht: 70.0 kg (154.3 lbs)  
Max. draagvermogen: 1500 kg (3300 lbs)  
Toelaatbare belasting: 7850 kg (17305 lbs)  
Bouwjaar: zie typeplaatje


## Voor elk gebruik

- Controleren op beschadiging of optisch waarneembare vervormingen.



Beschadigde of vervormde herbruikbare bakken die niet aan onderstaande richtlijnen voldoen, onmiddellijk verwijderen.

- Barst- en kerfvrije lasnaden
- Geen vervormingen.
- Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.
- Geen vervormde en beschadigde stapelplaten. Mochten deze toch verbogen zijn, dan moeten de buitenafmetingen van de stapelplaten worden nagemeten. De meetpunten zijn telkens aan de buitenzijde.

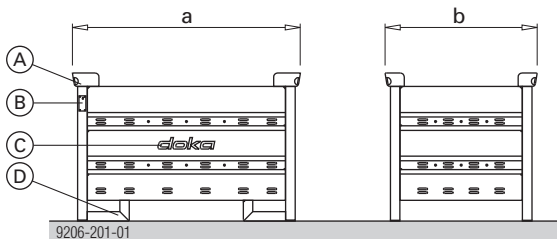


	Norm	Min.	Max.
a	1200	1190	1210
b	800	790	810

- A Stapelplaat met kraanophanging
- B Typeplaatje
- C Doka-logo
- D Stapelschoen

## Galva-containertussenschot



De inhoud van de galva-container kan met de galva-containertussenschotten 1,20m of 0,80m worden gescheiden.

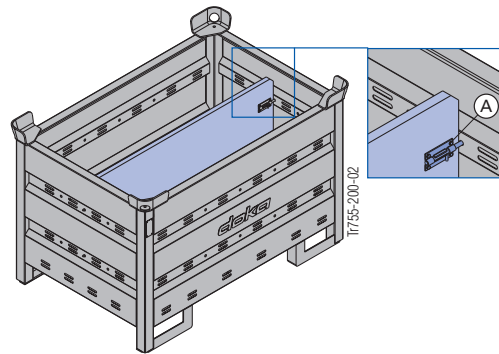

- A Grendel voor de bevestiging van het tussenschot

## Mogelijke indelingen

Galva-containertussenschot	in de lengte	dwars
1,20m	max. 3 st.	—
0,80m	—	max. 3 st.

## Doka galva container als opslagmiddel




- **Stapelen op de bouwplaats (in openlucht):** bodemhelling tot 3%, max. 3 Doka galva container 1,20x0,80m op elkaar toelaatbaar.
- **Stapelen in de hal:** bodemhelling tot 1%, max. 6 Doka galva container 1,20x0,80m op elkaar toelaatbaar.
- Bij de **opslag** van gevulde Doka-galva-containers dient fundamenteel op de **stabiliteit** en **correcte stapeling** te worden gelet.

## Doka galva container als transportmiddel

### Verplaatsen met de kraan

- Er mag slechts één doka-galva-container tegelijk worden verplaatst.
- Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar draagvermogen in acht nemen), bijv.: Doka-viersprongketting 3,20m art.-nr. 588620000.
- Hellingshoek  $\beta$  max. 30°!

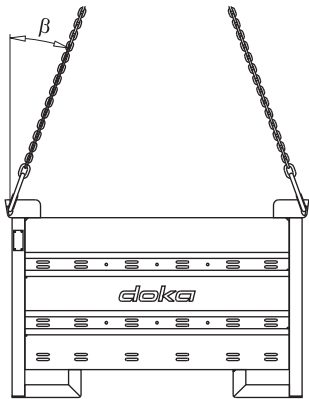

9206-202-01

### Verplaatsen met liftruck of handpallettruck



- ▶ Neem de juiste positie van het zwaartepunt en de kantelveiligheid in acht!

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten