


Doka-stapelpallets

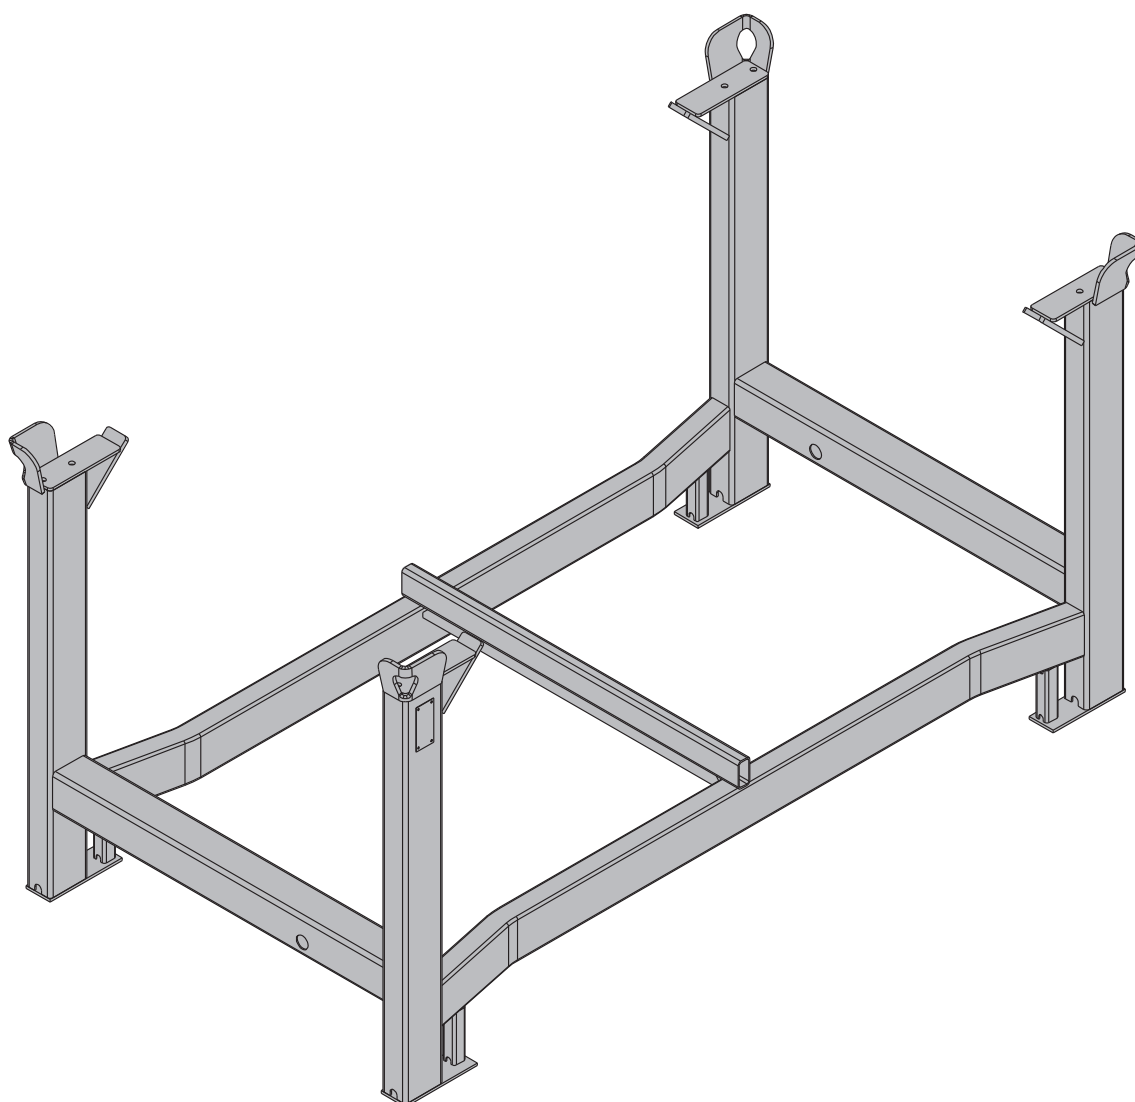

Productafbeelding

Productbeschrijving



Doka-stapelpallets zijn **transport- en opslagmiddelen**, uitsluitend geschikt voor Doka-onderdelen, op voorwaarde dat ze centrisch geladen en tegen schuiven en kantelen beveiligd zijn.



- Bij veranderde producten kan Doka niet aansprakelijk worden gesteld!
- Laat herstellingen alleen door de fabrikant uitvoeren!

Doka stapelpallet 1,55x0,85m Art.-nr. 586151000

Vanaf bouwjaar 2009

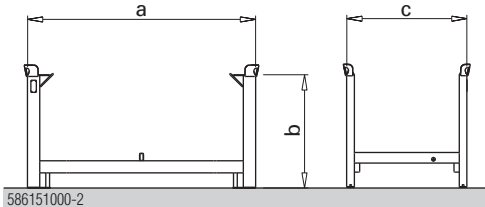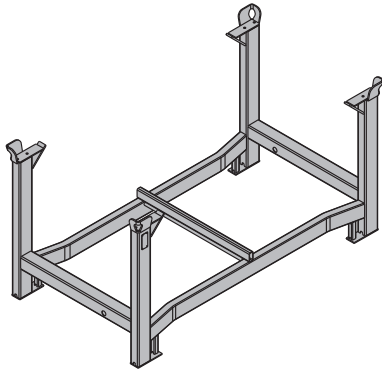

a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Naam: Doka-stapelpalett 1,55x0,85m

Art.-nr.: 586151000



Eigen gewicht: 41,0 kg (90.3 lbs)

Max. draagvermogen: 1100 kg (2420 lbs)

Toelaatbare belasting: 5900 kg (12980 lbs)

Bouwjaar: zie typeplaatje

Vanaf bouwjaar 2008

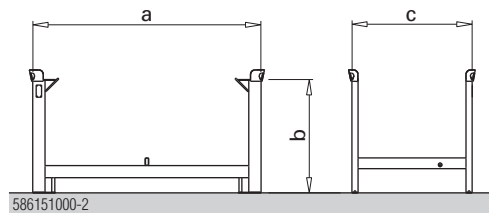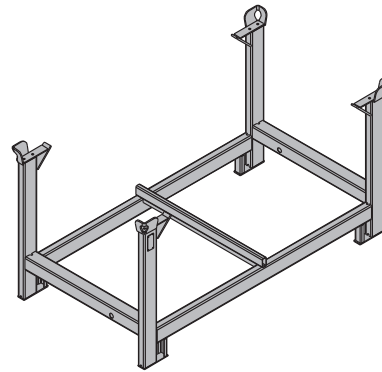

a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Naam: Doka-stapelpalett 1,55x0,85m

Art.-nr.: 586151000


Eigen gewicht: 41,0 kg (90.3 lbs)

Max. draagvermogen: 1100 kg (2420 lbs)

Toelaatbare belasting: 5900 kg (12980 lbs)

Bouwjaar: zie typeplaatje

Tot bouwjaar 2007

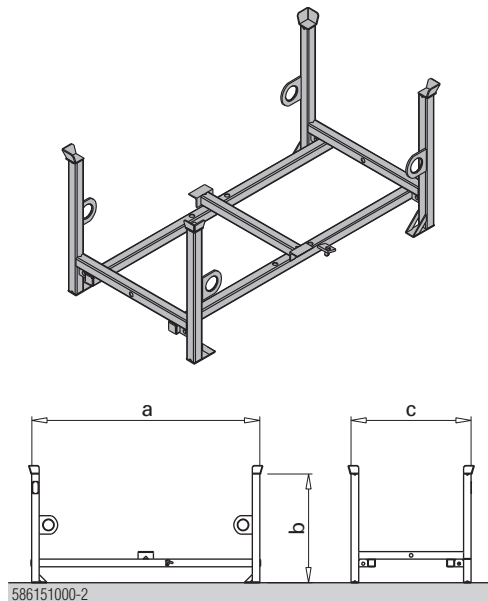


a ... 1500 mm
b ... 715 mm
c ... 780 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam: Doka-stapelpalett 1,55x0,85m
Art.-nr.: 586151000
Eigen gewicht incl. onderstel: 75,5 kg
Max. draagvermogen: 1100 kg (2420 lbs)
Toelaatbare belasting: 5900 kg (12980 lbs)
Bouwjaar: zie typeplaatje

Doka stapelpallet 1,20x0,80m Art.-nr. 583016000

Vanaf bouwjaar 2009


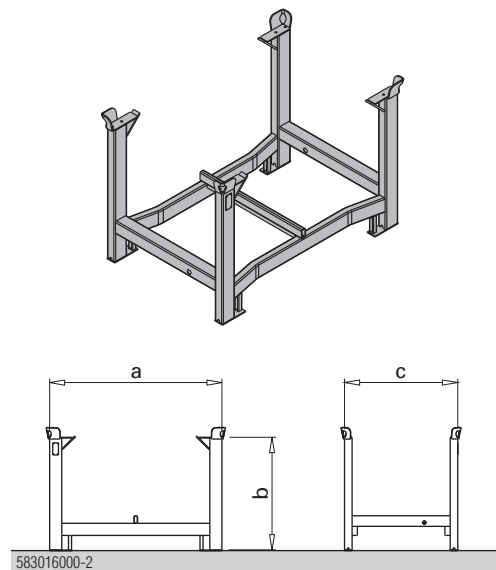


a ... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam Doka stapelpallet 1,20x0,80m
Art.-nr.: 583016000
Eigen gewicht: 38,0 kg (83.8 lbs)
Max. draagvermogen: 1100 kg (2420 lbs)
Toelaatbare belasting: 5900 kg (12980 lbs)
Bouwjaar: zie typeplaatje

Vanaf bouwjaar 2008

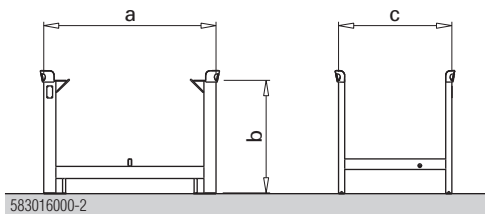



a ... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam Doka stapelpallet 1,20x0,80m
Art.-nr.: 583016000
Eigen gewicht: 38,0 kg (83.8 lbs)
Max. draagvermogen: 1100 kg (2420 lbs)
Toelaatbare belasting: 5900 kg (12980 lbs)
Bouwjaar: zie typeplaatje

Tot bouwjaar 2007

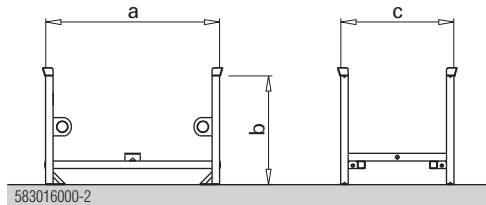

a ... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Gegevens op het typeplaatje

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Naam Doka stapelpallet 1,20x0,80m
Art.-nr.: 583016000
Eigen gewicht: 36,5 kg
Max. draagvermogen: 1100 kg (2420 lbs)
Toelaatbare belasting: 5900 kg (12980 lbs)
Bouwjaar: zie typeplaatje

Voor elk gebruik

- Controleren op beschadiging of optisch waarneembare vervormingen.




Beschadigde of vervormde herbruikbare bakken die niet aan onderstaande richtlijnen voldoen, onmiddellijk verwijderen.


- Barst- en kervvrije lasnaden
- Geen vervormingen.
- Typeplaatje moet voorhanden en goed leesbaar zijn.
- Geen vervormde en beschadigde staanders. Mochten deze toch verbogen zijn, dan moeten de buitenafmetingen worden nagemeten. De meetpunten bevinden zich direct onder de stapelplaten, telkens aan de buitenzijde van de staanders.

Doka stapelpallet 1,55x0,85m Art.-nr. 586151000

Vanaf bouwjaar 2009

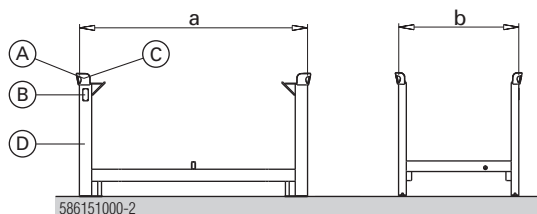


Vanaf bouwjaar 2008

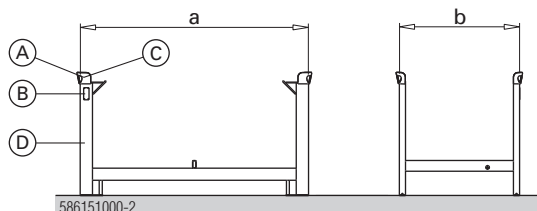

	Norm	Min.	Max.
a	1500	1490	1520
b	790	780	800

Tot bouwjaar 2007

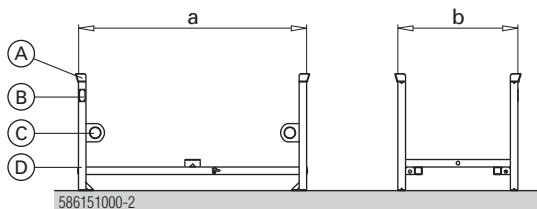


	Norm	Min.	Max.
a	1500	1490	1520
b	790	780	810


- A Stapelplaten
- B Typeplaatje
- C Kraanophanging
- D Staander

Doka stapelpallet 1,20x0,80m Art.-nr. 583016000


Vanaf bouwjaar 2009

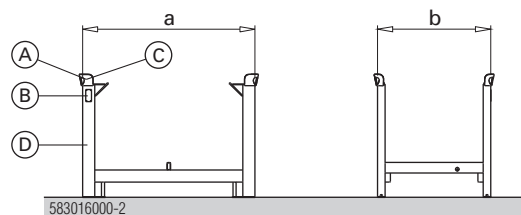

Vanaf bouwjaar 2008

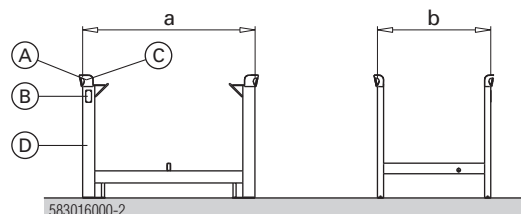

Tot bouwjaar 2007

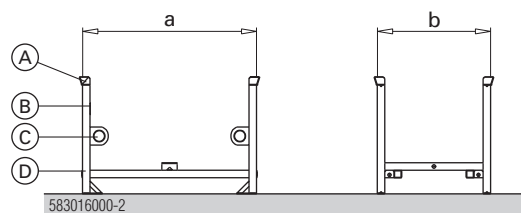

	Norm	Min.	Max.
a	1145	1135	1165
b	745	735	765


- A Stapelplaten
- B Typeplaatje
- C Kraanophanging
- D Staander

Doka-stapelpallet als transportmiddel


Met het aanklemwiel B verandert het transport-materiaal in een snel en wendbaar transportmiddel.

Een aanklemwiel B bestaat uit:

- 2 st. wielen (A)
- 2 st. steunwielen (B)

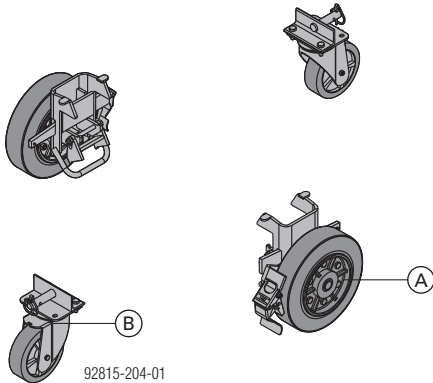


- De stapelpallet met houten onderlegbalken min. a = 120 mm verhogen.




a ... 120 mm
c ... 220 mm

- Aan het wiel de parkeerrem (L) aanhalen.
- Spanspie (D) lossen.
- De adapter (E) naar beneden klappen.



- De bekistingshamer (F) tussen handgreep (G) en montageplaat (H) steken.
- Het wiel onder de pallet brengen.

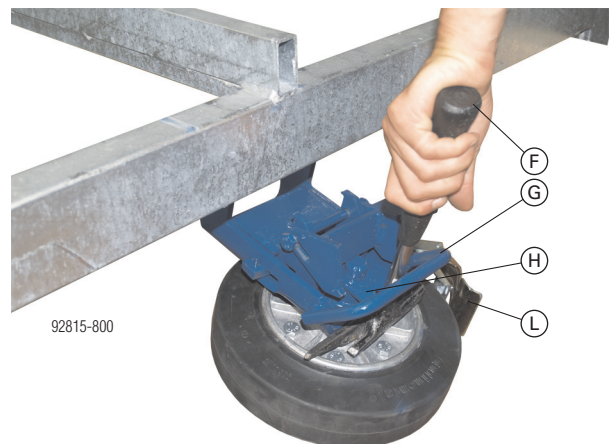

- Het wiel aan de binnenzijde op de horizontale vormbuis plaatsen.




- Er dient een stevige, vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen beschikbaar te zijn (bijv. beton).
- Helling van de rijbaan max. 3 %.
- Max. rijsnelheid 4 km/h (stapvoets)!
- Openingen in het bouwwerk dienen ofwel te worden afgesloten met een slipvrije vloer met voldoende draagvermogen, ofwel van voldoende sterke randafsluitingen te worden voorzien!
- De rijroute schoonmaken en vrij van hinder-nissen houden!
- Het gebruik van transporthulpmiddelen is verboden!
- Het verrijden van opeengestapelde stapel-palletten is verboden!

Montage wiel binnen



Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 900 mm.

- **Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007**
Montage van de wielen is alleen buiten moge-lijk.

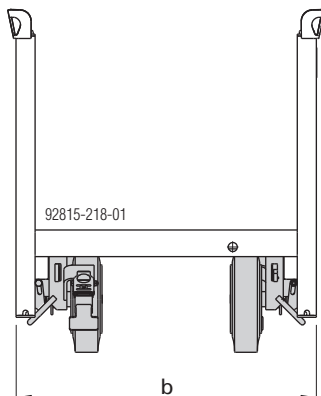


b ... < 900 mm


- Beide wielen op één lijn tegen de verbindingbalk liggend, monteren.

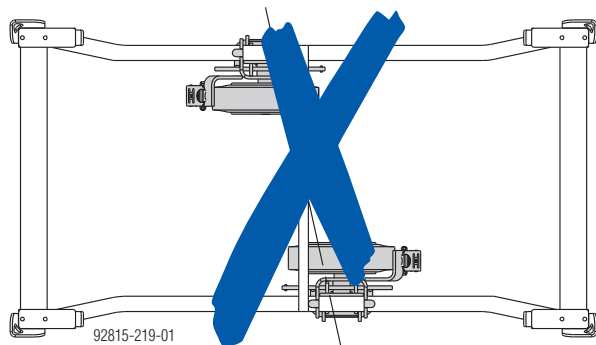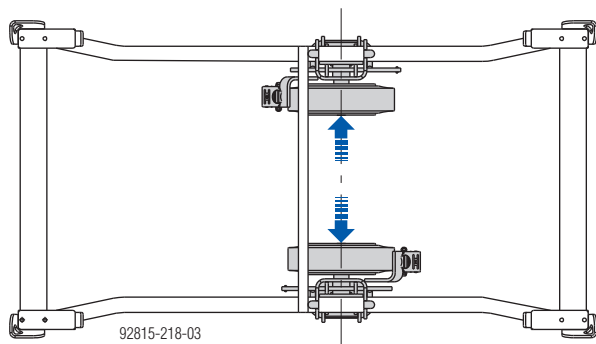

- Spanspie (D) vast inslaan.

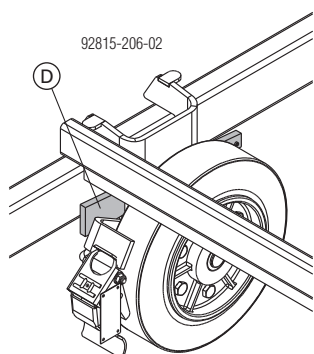

Indien nodig kan de remkracht worden ingesteld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

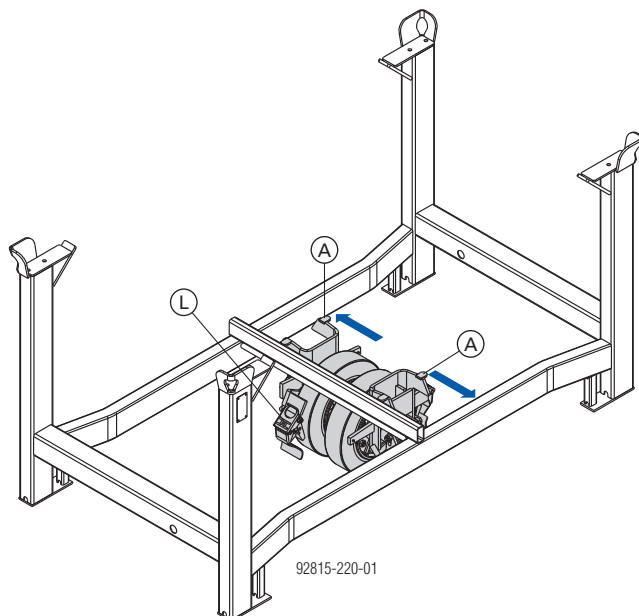


A Wiel

L Parkeerrem

Montage wiel buiten


Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 1.100 mm.

Tot bouwjaar 2008

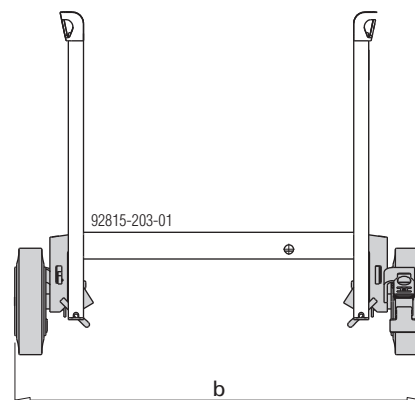


b ... < 1100 mm

Vanaf bouwjaar 2009

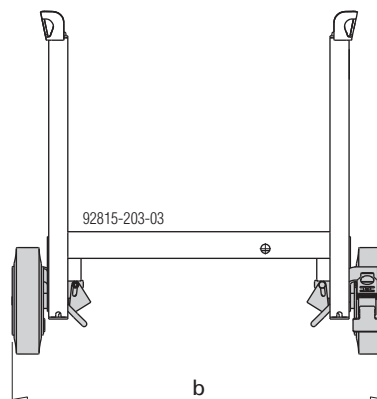

b ... < 1020 mm

- De stapelpallet met houten onderlegbalken (bijv. H20-drager) min. a = 100 mm verhogen.





a ... 100 mm
c ... 200 mm

- Aan het wiel de parkeerrem (L) aanhalen.
- Spanspie (D) lossen.

Bij stapelpallets vanaf bouwjaar 2008

- De adapter (E) naar beneden klappen.

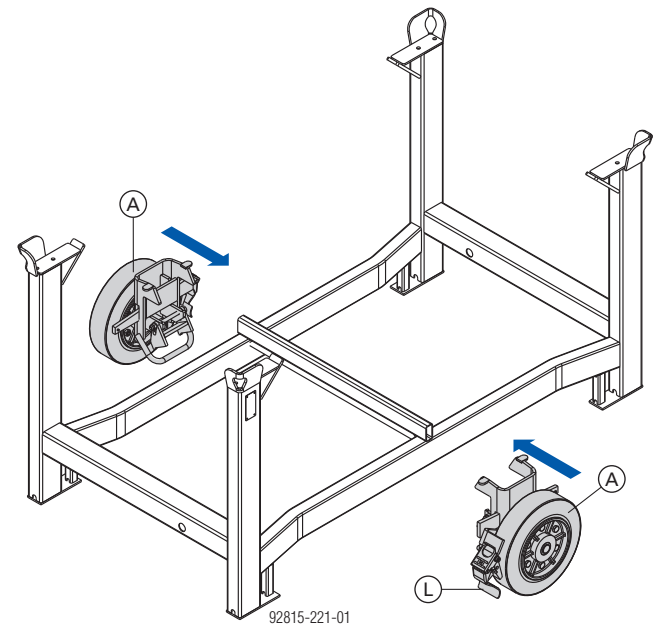


A Wiel

L Parkeerrem


Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007

- De adapter (E) voor vormbuis 50 naar boven klappen.





Montage steunwiel

- Springclip (C) verwijderen.
- Veiligheidsspen D22 van het steunwiel aan de binnenzijde in het boorgat van het dwarse profiel steken.
- Met springclip (C) borgen.

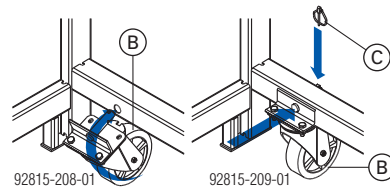

- Zwaar lastwiel in het **midden** op de horizontale profielbuis plaatsen.
- Spanspie (D) vast inslaan.

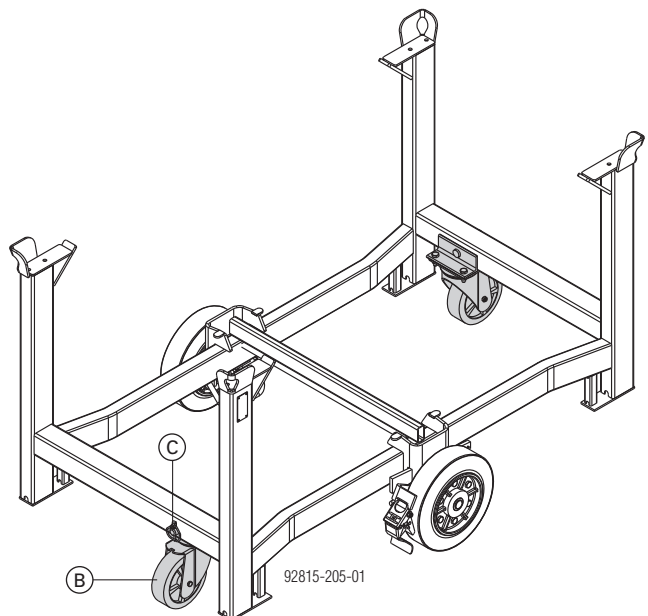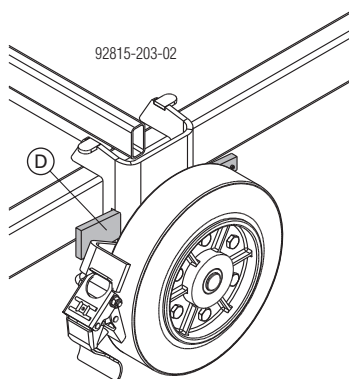

B Steunwiel

C Springclip



Indien nodig kan de remkracht worden ingesteld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

Doka-stapelpallet als opslagmiddel



- **Stapelen op de bouwplaats (in open-lucht):** bodemhelling tot 3%, max. 2 Doka-stapelpallets op elkaar toelaatbaar. Lege pallets mogen niet op elkaar worden gestapeld!
- **Stapelen in de hal:** Bodemhelling tot 1%, max. 6 Doka-stapelpalletten op elkaar toelaatbaar.
- **Toepassing met aanklemwiel:**
na het verrijden en parkeren, dienen de Doka-stapelpallets tegen onbedoelde verplaatsingen te worden beveiligd (parkeerrem).
Bij een stapel mag aan de onderste Doka-stapelpallet geen aanklemwiel gemonteerd zijn.
- Bij de **opslag** van gevulde palletten dient fundamenteel op de **stabiliteit** en **correcte stapeling** te worden gelet.

Doka-stapelpallet als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

➤ Alvorens de last aan te slaan de kraan controleren.



- Parkeerrem (**L**) aangehaald.
- Spanspie (**D**) van het wiel vast aangeslaan.
- Springclip (**C**) aan de veiligheidspen van het steunwiel gemonteerd.



- Er mag slechts één doka-stapelpallet tegelijk worden verplaatst.
- Geschikte ketting gebruiken, (toelaatbaar draagvermogen in acht nemen), bijv.: Doka-viersprongketting 3,20m art.-nr. 588620000.
- Hellingshoek β max. 30°!
- Centrisch laden.
- Losse onderdelen zo met de stapelpallet verbinden, dat ze niet kunnen schuiven of kantelen.


Verplaatsen met liftruck of handpallettruck



➤ Neem de **juiste positie van het zwaartepunt** en de **kantelveiligheid** in acht!


© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

**Vanaf bouwjaar 2008 en
vanaf bouwjaar 2009**

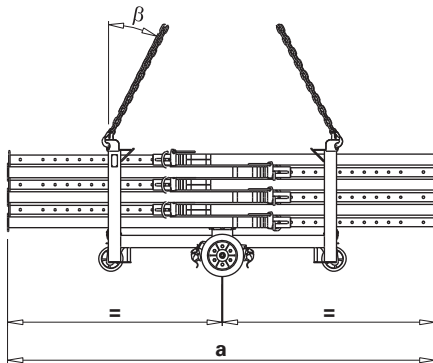

92815-212-01

Tot bouwjaar 2007

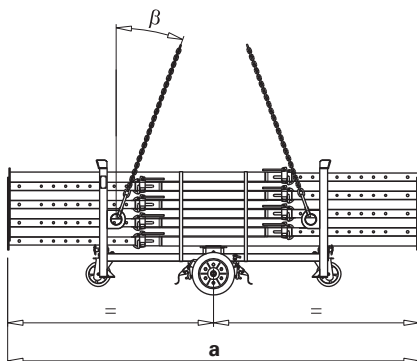

9204-205-01

	a
Doka stapelpallet 1,55x0,85m	max. 4,0 m
Doka stapelpallet 1,20x0,80m	max. 3,0 m