


Doka stabletainere

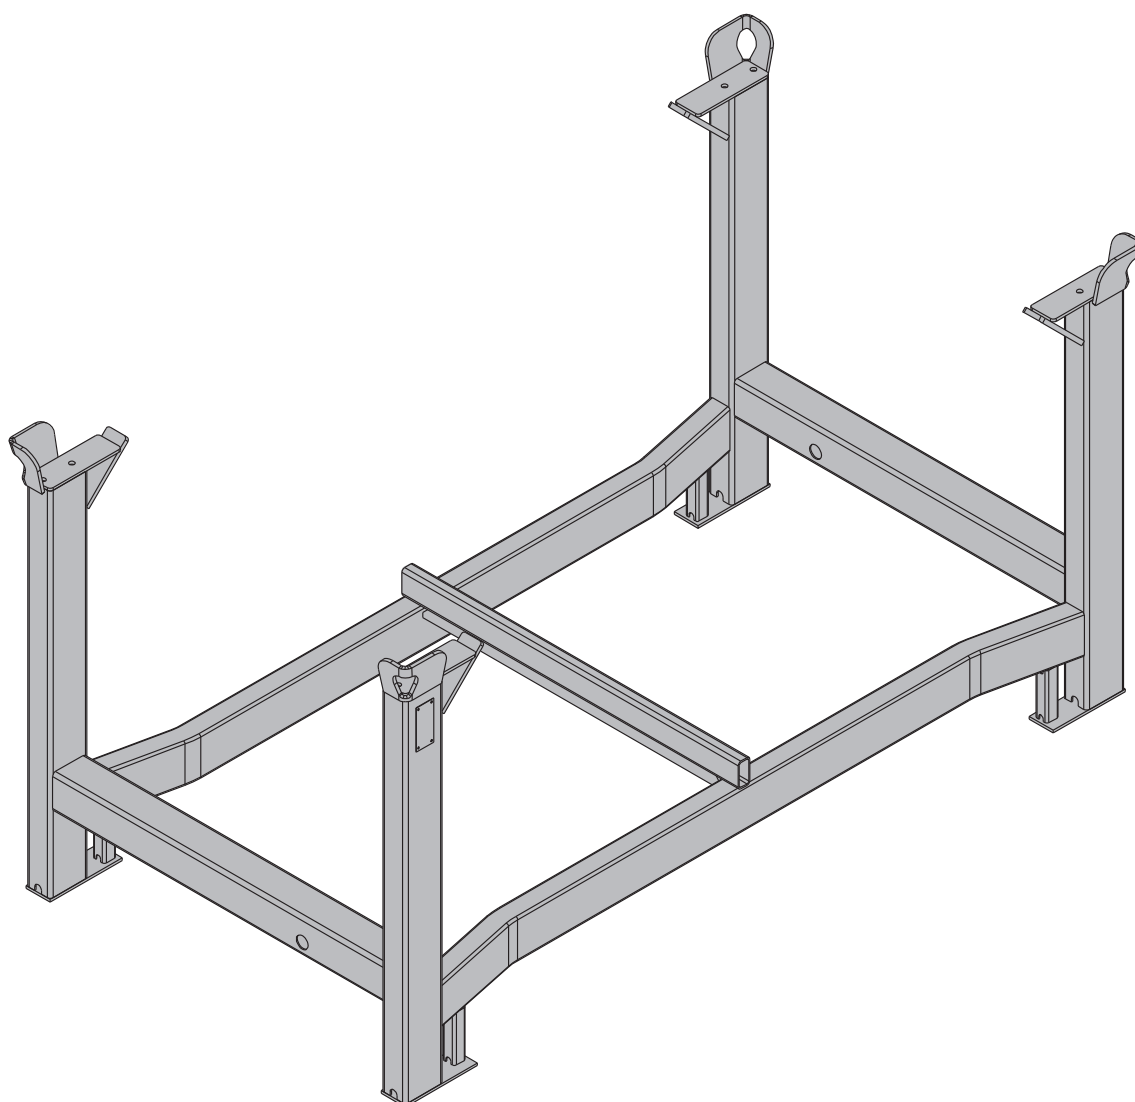

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse



Doka stabletainer er **transport- og lagerutstyr** som utelukkende er beregnet for Doka-deler, forutsatt at de lastes i midten og sikres mot å skli eller tippe.



- Doka påtar seg ikke ansvar for produkter som er blitt endret/modifisert.
- Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.

Doka stabletainer 1,55x0,85m Art.nr. 586151000

2009-modeller og senere

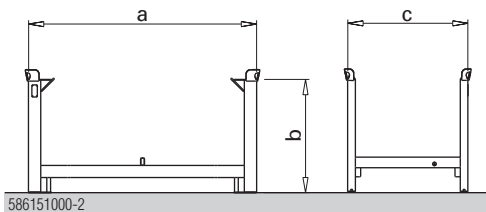
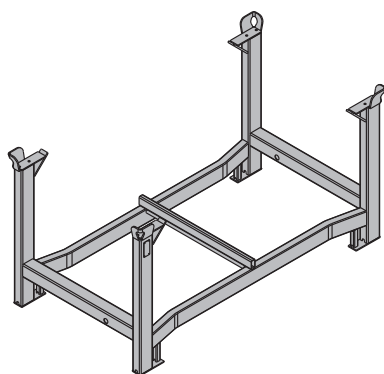


a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Betegnelse: DOKA STABLETAINER 1,55x0,85m
Art.nr.: 586151000
Egenvekt: 41,0 kg (90.3 lbs)
Maks. bæreevne: 1100 kg (2420 lbs)
Till. belastning: 5900 kg (12980 lbs)
Produksjonsår: se typeskilt

2008-modeller og senere

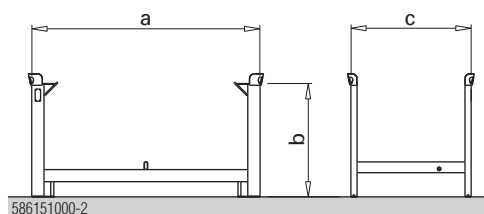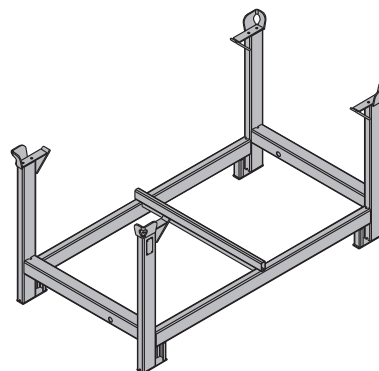


a ... 1500 mm
b ... 745 mm
c ... 790 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Betegnelse: DOKA STABLETAINER 1,55x0,85m
Art.nr.: 586151000
Egenvekt: 41,0 kg (90.3 lbs)
Maks. bæreevne: 1100 kg (2420 lbs)
Till. belastning: 5900 kg (12980 lbs)
Produksjonsår: se typeskilt

Inntil 2007-modeller

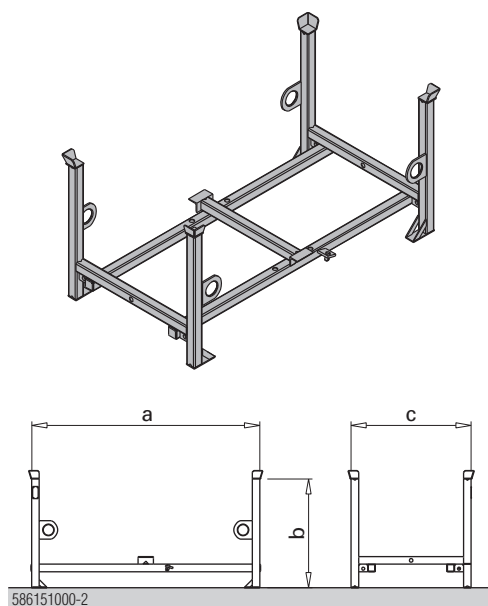

a ... 1500 mm
b ... 715 mm
c ... 780 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Betegnelse: DOKA STABLETAINER 1,55x0,85m

Art.nr.: 586151000

Egenvekt inkl. understell: 75,5 kg

Maks. bæreevne: 1100 kg (2420 lbs)


Till. belastning: 5900 kg (12980 lbs)

Produksjonsår: se typeskilt

Doka stabletainer 1,20x0,80m

Art.nr. 583016000

2009-modeller og senere

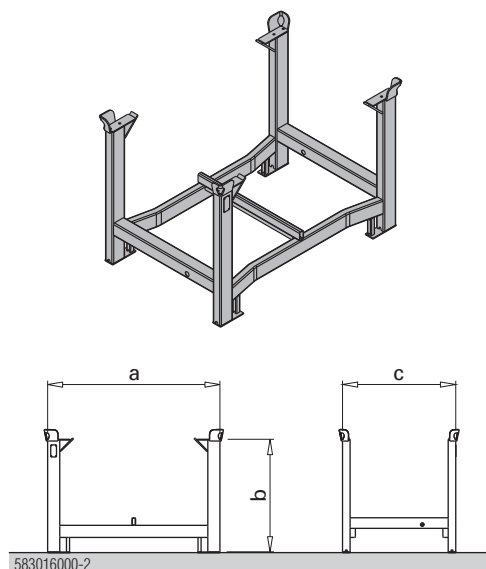

a ... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Betegnelse: Doka stabletainer 1,20x0,80m



Art.nr.: 583016000

Egenvekt: 38,0 kg (83.8 lbs)

Maks. bæreevne: 1100 kg (2420 lbs)

Till. belastning: 5900 kg (12980 lbs)



Produksjonsår: se typeskilt

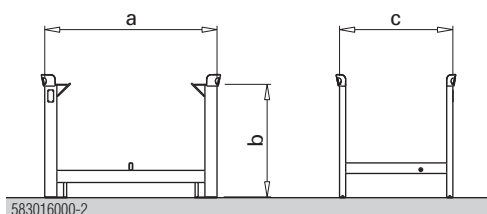2008-modeller og senere

a ... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Betegnelse: Doka stabletainer 1,20x0,80m
Art.nr.: 583016000
Egenvekt: 38,0 kg (83.8 lbs)
Maks. bæreevne: 1100 kg (2420 lbs)
Till. belastning: 5900 kg (12980 lbs)
Produksjonsår: se typeskilt

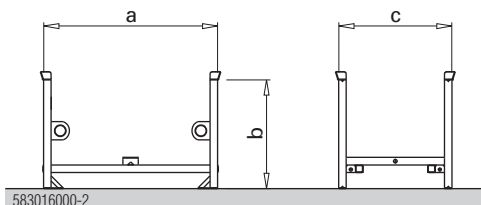Inntil 2007-modeller

a ... 1145 mm
b ... 715 mm
c ... 745 mm

Data på typeskiltet

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Betegnelse: Doka stabletainer 1,20x0,80m
Art.nr.: 583016000
Egenvekt: 36,5 kg
Maks. bæreevne: 1100 kg (2420 lbs)
Till. belastning: 5900 kg (12980 lbs)
Produksjonsår: se typeskilt

Før hver bruk

- Sjekk alltid Doka stabletainere for evt. skader og synlige deformasjoner før bruk.




Skadde eller deformerte transportenheter eller transportenheter som ikke oppfyller kravene, skal straks kasseres.


- Sjekk sveiser for sprekker og skader
- Ingen deformasjoner.
- Typeskilt må være påsatt og tydelig lesbart.
- Ingen deformerte og skadde støtter. Der-
som disse er bøyd, må de kontrollmåles
utvendig. Målepunktene er direkte under
stableplatene, på utsiden av støttene.

Doka stabletainer 1,55x0,85m Art.nr. 586151000

2009-modeller og senere

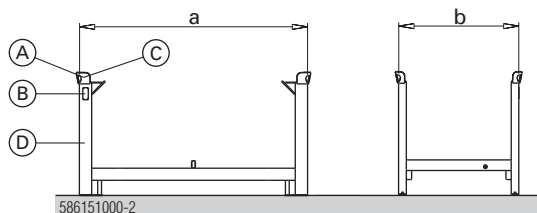


2008-modeller og senere

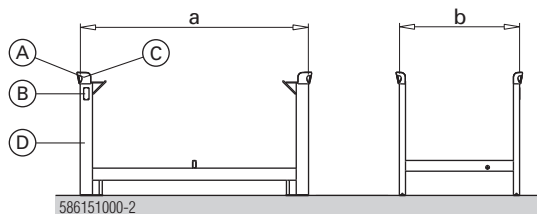

	Nominell	Min.	Maks.
a	1500	1490	1520
b	790	780	800

Inntil 2007-modeller

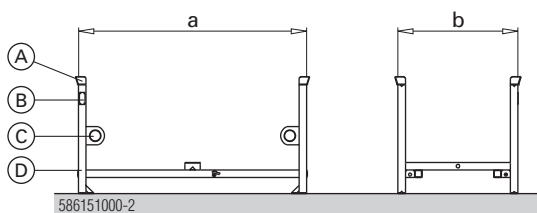


	Nominell	Min.	Maks.
a	1500	1490	1520
b	790	780	810


- A Stableplater
- B Typeskilt
- C Kranoppheng
- D Støtte

Doka stabletainer 1,20x0,80m Art.nr. 583016000


2009-modeller og senere

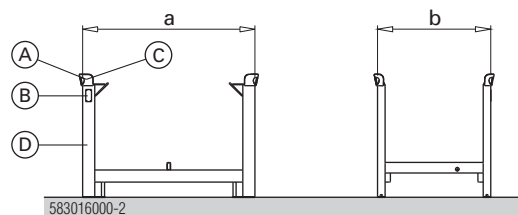

2008-modeller og senere

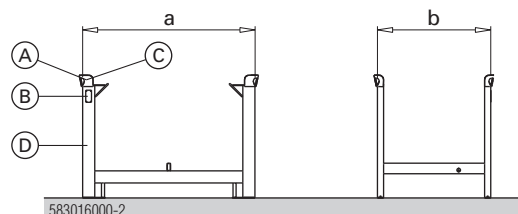

Inntil 2007-modeller

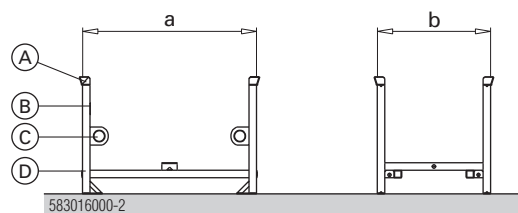

	Nominell	Min.	Maks.
a	1145	1135	1165
b	745	735	765


- A Stableplater
- B Typeskilt
- C Kranoppheng
- D Støtte

Doka stabletainer som flyttbar enhet


Med hjulsettet forvandles taineren til en rask og praktisk transportvogn.

Et hjulsett består av:

- 2 stk. hjul, massive (A)
- 2 stk. støttehjul (B)

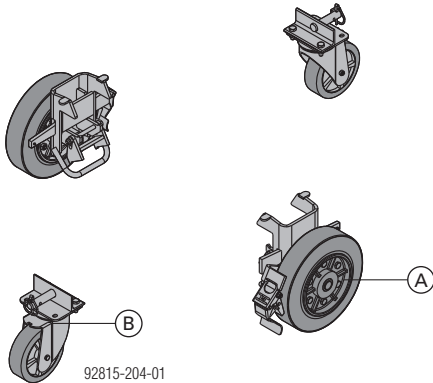


- Legg en trekloss under stabletaineren så den blir minst $a=120$ mm høyere.




a ... 120 mm
c ... 220 mm

- Trekk til parkeringsbremsen (L) på hjulet.
- Løsne spennkilen (D) .
- Fold adapter (E) nedover.



- Sett inn hammeren (F) mellom grepbøylen (G) og monteringsplaten (H) .
- Før hjulet under taineren.

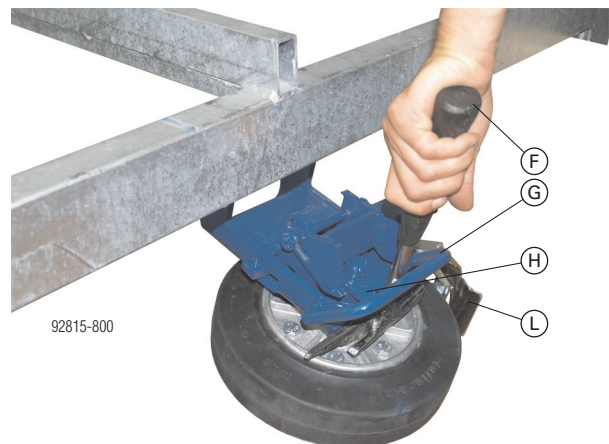

- Sett hjulet på det horisontale rundstålet innenfra.




- ☞ Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne (f.eks. betong).
- Maksimum helling på 3%.
- Maks. trillehastighet 4 km/t (gåhastighet)!
- Byggverksåpninger må enten stenges med sklissikkert belegg med tilstrekkelig bæreevne, eller utstyres med tilsvarende sterk kantavsperring.
- Området hvor stabletaineren trilles må holdes rent, og fritt for hindringer!
- Det er forbudt å bruke mekaniske hjelpemidler til fremdriften.
- Det er forbudt å kjøre stabletainerer som er stablet på hverandre!

Innvendig montering massivt hjul



Egnet for gjennomkjøringsåpninger på minst 900 mm.

- ☞ **For stabletainerer inntil produksjonsår 2007**
Montering av massive hjul er bare mulig utvendig.

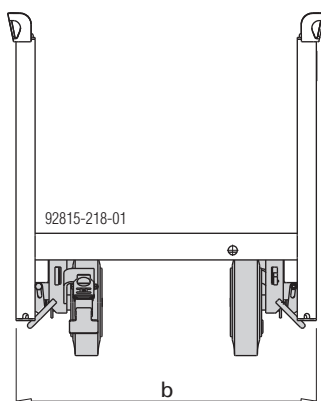


b ... < 900 mm


- Monter begge hjulene i plan, de skal ligge mot forbindelsesstaket.

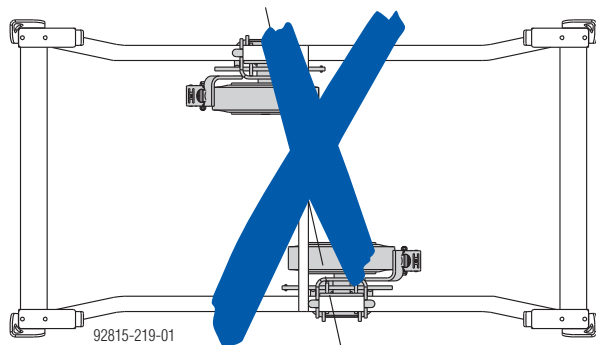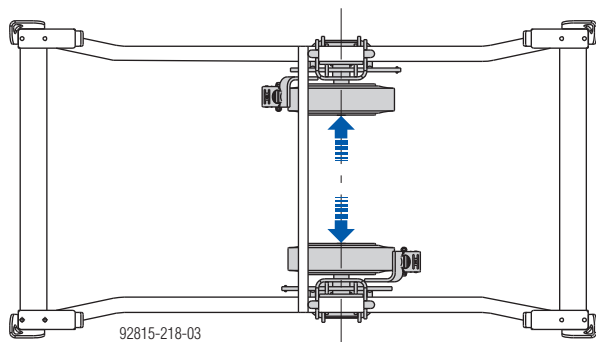

- Slå fast spennkilen (D) .

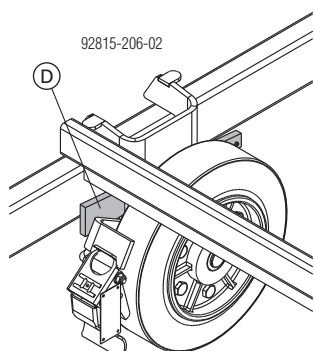

Ved behov kan bremsekraften reguleres med en settskrue SW 24

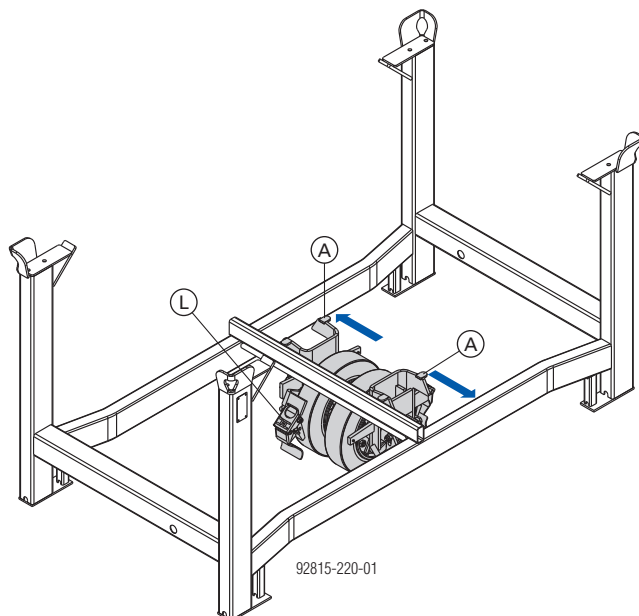


A Massivt hjul

L Parkeringsbrems

Utvendig montering massivt hjul


Egnet for gjennomkjøringsåpninger på minst 1100 mm.

Inntil 2008-modeller

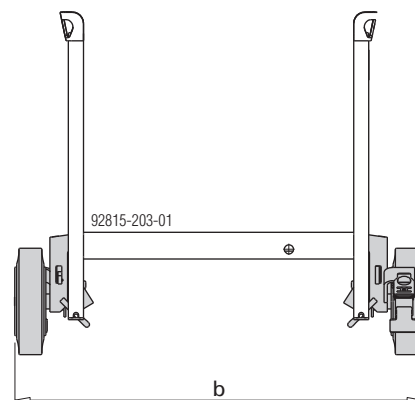


b ... < 1100 mm

2009-modeller og senere

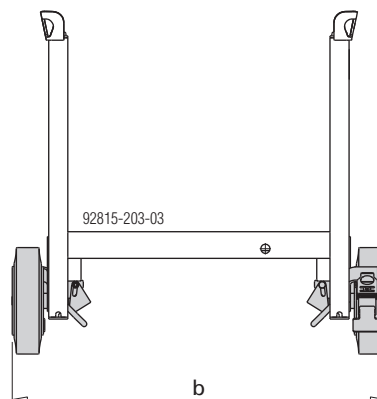

b ... < 1020 mm

- Legg en trekloss (f.eks. bjelke H20) under stabletaineren så den blir minst $a=100$ mm høyere.




a ... 100 mm
c ... 200 mm

- Trekk til parkeringsbremsen (L) på hjulet.
- Løsne spennkilen (D) .


For stabletainere fra produksjonsår 2008

- Fold adapter (E) nedover.




For stabletainere inntil produksjonsår 2007


- Fold adapter (E) for rundstål 50 oppover.



- Plasser heavy-duty hjulet **midt** på det horisontale røret.
- Slå fast spennkilen (D) .

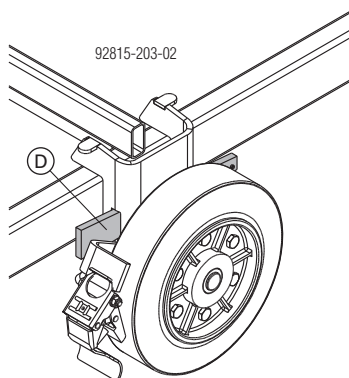



Ved behov kan bremsekraften reguleres med en settskrue SW 24

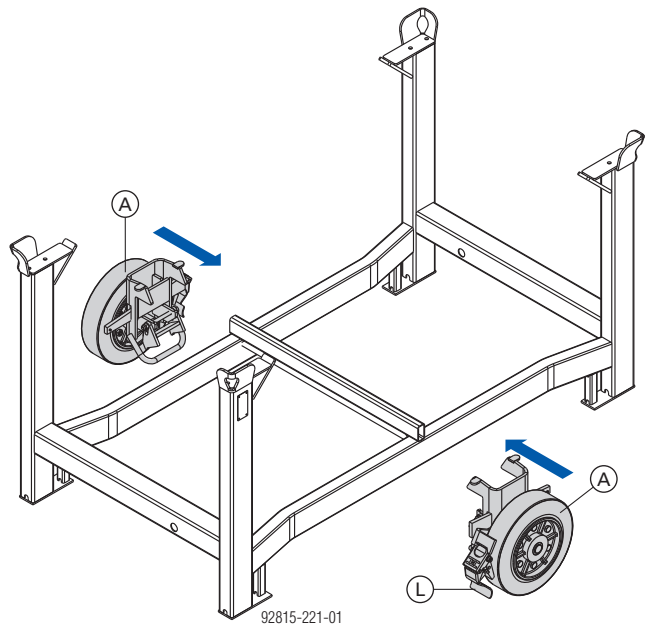

A Massivt hjul
L Parkeringsbrems

Montering støttehjul

- Fjern sikringsstift (C) .
- Skyv festebolt D22 fra støttehjulet innenfra inn i åpningen på tverrprofilen.
- Sikre med sikringsstift (C) .

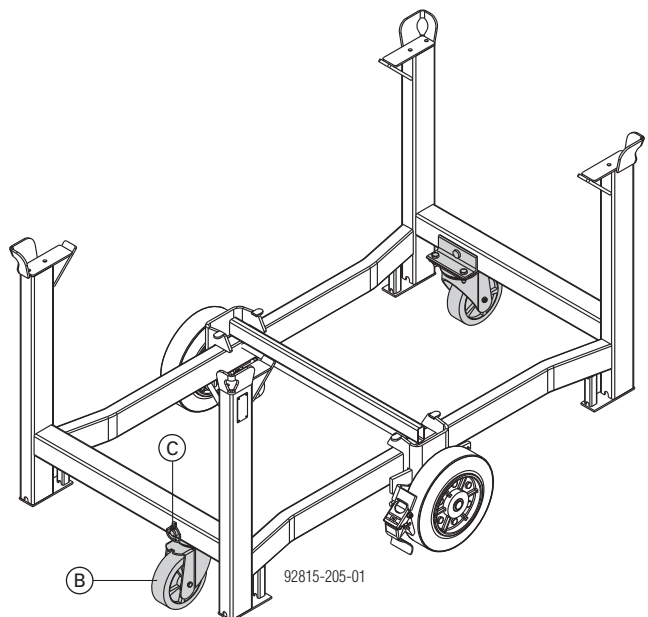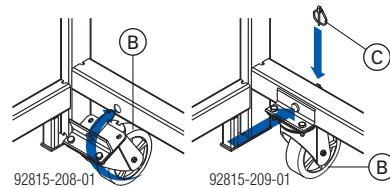

B Støttehjul
C Sikringsstift

Doka stabletainer som lagerutstyr



- **Stabling på byggeplassen (utendørs):**

Ved en helning på inntil 3% skal det stå maks. 2 stabletainere oppå hverandre. Tomme tainere skal ikke stables oppå hverandre!

- **Stabling i hall:** Ved en helning på inntil 1 % skal det stå maks. 6 stabletainere oppå hverandre.

- **Bruk av hjulsett:**

Etter flytting og hensetting må Doka stabletainere sikres mot utilsiktet bevegelse (parkeringsbrems).

I en stabel må det ikke være montert hjulsett på den nederste Doka stabletaineren.

- Ved **lagring** av fulle tainere må det alltid tas hensyn til **stabilitet** og **riktig stabling**.

Doka stabletainer som transportutstyr

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Løfting med kran

► Sjekk kranen før løfting.




- Parkeringsbremsen (**L**) trukket til.
- Spennkile (**D**) på hjulet er sikkert festet.
- Monter sikringsstift (**C**) på festebolten på støttehjulet.




- Det skal kun flyttes én Doka stabletainer om gangen.
- Bruk riktige stropper. (Ta hensyn til tillatt bæreevne), f.eks.: Doka fireparts kjetting 3,20m art.nr. 588620000.
- Maks. spredningsvinkel β 30°!
- Last på midten.
- Løse deler må sikres i stabletaineren mot å skli og vippe.

fra 2008-modeller og
fra 2009-modeller

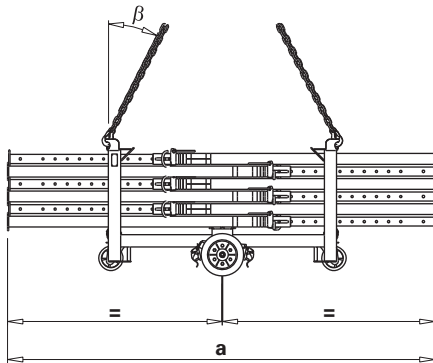

92815-212-01

Inntil 2007-modeller

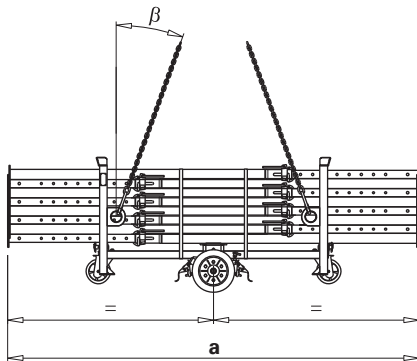

9204-205-01

	a
Doka stabletainer 1,55x0,85m	maks. 4,0 m
Doka stabletainer 1,20x0,80m	maks. 3,0 m

Flytting med truck eller transportvogn



► Pass på riktig tyngdeplassering og tippe-sikring.