

# **Doka-Gitterbox**

## **1,70x0,80m**

**Art.-Nr. 583012000**

**ab Baujahr 1999**




# Produktdarstellung

## Produktbeschreibung

Die Doka-Gitterbox 1,70x0,80m ist ein **Transport- und Lagermittel**, ausschließlich geeignet für Kleinteile.



- Für veränderte Produkte übernimmt Doka keine Haftung!
- Reparaturen nur vom Hersteller durchführen lassen!

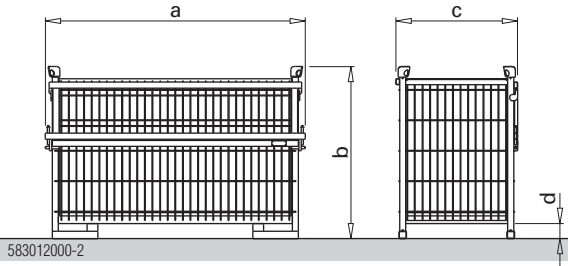

a ... 1710 mm  
b ... 1132 mm  
c ... 800 mm  
d ... 100 mm

## Daten am Typenschild

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten  
Bezeichnung: Doka-Gitterbox 1,70x0,80m  
Art.-Nr.: 583012000  
Eigengewicht: 87,0 kg (191.8 lbs)  
Max. Tragfähigkeit: 700 kg (1540 lbs)  
Zul. Auflast: 3150 kg (6950 lbs)  
Baujahr: siehe Typenschild


## Vor jedem Einsatz

- Auf Beschädigung oder optisch wahrnehmbare Verformungen prüfen.



Beschädigte oder verformte Mehrweggebinde die den nachfolgenden Richtlinien nicht entsprechen sofort aussondern.


- Riss- und kerbfreie Schweißnähte
- Keine Verformungen.
- Typenschild muss vorhanden und gut lesbar sein.
- Keine verformten und beschädigten Steher. Sollten diese dennoch verbogen sein, so sind die Außenmaße nachzumessen. Die Messpunkte sind direkt unterhalb der Stapelbleche, jeweils an der Außenseite der Steher.

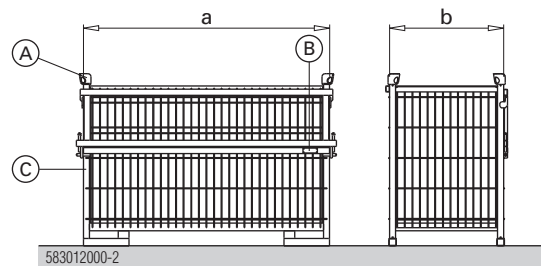

	Soll	Min.	Max.
a	1610	1600	1620
b	750	740	760

- A** Stapelbleche
- B** Typenschild
- C** Steher

## Beladevorgang

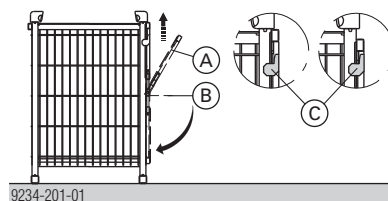

- Klappe **(A)** anheben und nach unten schwenken.
- Gitterbox bis Unterkante **(B)** der Klappe beladen.
- Klappe hochschwenken und in den beiden Laschen **(C)** eingehängen.
- Gitterbox fertig beladen.



Klappe richtig eingehängt!

## **Doka-Gitterbox 1,70x0,80m als Lagermittel**



- **Stapeln auf der Baustelle (im Freien):** Bodenneigung bis 3%, max. 2 Doka-Gitterbox 1,70x0,80m übereinander zulässig. Leere Boxen dürfen nicht übereinander gestapelt werden!
- **Stapeln in der Halle:** Bodenneigung bis 1%, max. 5 Doka-Gitterbox 1,70x0,80m übereinander zulässig.
- Bei der **Lagerung** befüllter Paletten ist grundsätzlich auf **Standsicherheit** und **richtiges Stapeln** zu achten.

# Doka-Gitterbox 1,70x0,80m als Transportmittel


## Umsetzen mit dem Kran



► Nur mit richtig eingehängter Klappe umsetzen!



- Es darf jeweils nur eine Doka-Gitterbox 1,70x0,80m umgesetzt werden.
- Entsprechendes Gehänge verwenden. (zul. Tragfähigkeit beachten) z.B: Doka-Vierstrangkette 3,20m Art.-Nr. 588620000.
- Neigungswinkel  $\beta$  max. 30°!



9234-200-01

## Umsetzen mit dem Stapler oder Palettenhubwagen



► Auf richtige **Schwerpunktlage** und **Kippsicherheit** achten!

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten